

# Ausbesserung von kleinen Parkettschäden

Anleitung mit wichtigen Details zur Oberflächenkorrektur von Parkett bei

- Druckstellen
- Beschädigungen
- Kratzern

## Das Problem

Meist sind es kleine Beschädigungen am Parkett, die während der Verlegung oder danach Ärger bereiten. Diese Kleinigkeiten verlangen praktische Lösungen, die kostengünstig, schnell und einfach sind und den Kunden zufrieden stellen.

## Die Lösung

bieten wir durch das Parkett-Reparatursystem mit Weichwachs, Hartwachs und Spezialkitt für alle Parketthölzer. Die Ausbesserungen kleiner Schäden wie Kratzer, Risse, Löcher, Druckstellen, gestauchte Kanten, Absplitterungen usw. auf der Parkettoberfläche gelingen mit diesen einfachen Hilfsmitteln gut.



## Schadensbild 1: Kleinere Druckstelle in der Holzoberfläche

### Benötigte Materialien:

Aus dem HARO Shop: Hartwachs C13, Hartwachsschmelzer, Lackziehklinge, HARO Pfl egetuch


Für versiegelte Oberflächen: HARO Secura-A

Für geölte Oberflächen: Ölbalsam

Weitere Hilfsmittel: Reinigungsbenzin/Aceton, Stechbeitel

### Reparaturvorgang:

1. Zwei Hartwachsstangen für die entsprechende Holzart auswählen – einen helleren und einen mittleren bis dunkleren Farbton jeweils der Holzoberfläche entsprechend.
2. Mittels Stechbeitel den Lack in der Druckstelle ausschaben und sorgfältig entfernen.
3. Hartwachs mit der Spitze des Hartwachsschmelzers abwechselnd in die Druckstelle eintropfen, hell beginnen und mit dunklerem Wachsfarbtönen dem Holzfarbtönen angleichen (Mischeffekt). Dabei die Stelle leicht überfüllen. Max. Füllhöhe mit Hartwachs C13 2 mm über der Oberfläche, dadurch wird ein leichtes Abziehen gewährleistet.
4. Nach ca. 1 Minute mit der Lackziehklinge das Hartwachs in feinen Schichten plan abziehen.
5. Anschließend mit Reinigungsbenzin/Aceton und HARO Pfl egetuch die Reparaturstelle von Wachsresten auf der Oberfläche entfernen.
6. Bei versiegelten Oberflächen Reparaturstelle anschließend mit HARO Secura-A, bei geölte Oberflächen mit Ölbalsam und sauberem HARO Pfl egetuch polieren. Dadurch gleichen sich die Randzonen der Druckstelle an die Holzoberfläche an.

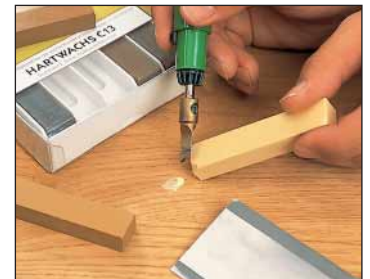

## Schadensbild 2: Größere, breitere Beschädigung an der Holzoberfläche. Druckstelle, Einkerbung, Holzabschieferung usw.

### Benötigte Materialien:

Aus dem HARO Shop: Spezialkitt-Set in verschiedenen Holzfarben, Weichwachsspachtel, HARO Pfl egetuch

Für versiegelte Oberflächen: HARO Secura-A

Für geölte Oberflächen: Ölbalsam

Weitere Hilfsmittel: Reinigungsbenzin/Aceton, Stechbeitel

### Reparaturvorgang:

1. **Spezialkitt entsprechend der Holzfarbe auswählen.**
  - Fläche muss zur Reparatur sauber, staubfrei und trocken sein
  - Spezialkitt in die auszugleichende Stelle einbringen
  - Überschuss mit beiliegendem Spachtel abnehmen
  - Kittreste können mit einem feuchten Tuch entfernt werden
  - Trockenzeit mind. 2 Stunden
  - Nach der Trocknung ist eine Nachbehandlung mit Lack für Spezialkitt zu empfehlen (bei Laminat zwingend)



## 2. Lack für Spezialkitt

- Spezialkitt trocknen lassen; Oberfläche leicht aufrauen
- Fläche muss zur Reparatur sauber, staubfrei und trocken sein
- Lack für Spezialkitt vor Gebrauch gut schütteln
- Lack mit Pinsel dünn auftragen
- Trockenzeit mind. 2 Stunden

### Schadensbild 3:

#### Kratzer längs und quer zur Holzfaser, die bis in die Holzoberfläche reichen.

##### Benötigte Materialien:

Aus dem HARO Shop: Hartwachs C13 und Hartwachsschmelzer, Lackziehklinge, HARO Pfllegetuch

Für versiegelte Oberflächen: HARO Secura-A

Für geölte Oberflächen: Ölbalsam

Weitere Hilfsmittel: Reinigungsbenzin/Aceton, Stechbeitel

##### Reparaturvorgang:

1. Zwei Hartwachsstangen für die entsprechende Holzart auswählen – einen helleren und einen mittleren bis dunkleren Farbton jeweils der Holzoberfläche entsprechend.
2. Hartwachs mit der Spitze des Hartwachsschmelzers abwechselnd in Kratzer eintropfen, hell beginnen und mit dunklerem Wachsfarbtönen dem Holzfarbtönen angleichen (Mischeffekt).
3. Nach ca. 1 Minute mit Lackziehklinge das Hartwachs in feinen Schichten plan abziehen. Achtung! Die umliegende Lackoberfläche durch Lackziehklinge nicht beschädigen.
4. Anschließend mit Reinigungsbenzin/Aceton und HARO Pfllegetuch die Reparaturstelle von Wachsresten auf der Lackoberfläche säubern.
5. Reparaturstelle anschließend bei versiegelten Oberflächen mit HARO Secura-A, bei geölte Oberflächen mit Ölbalsam und sauberem HARO Pfllegetuch polieren. Dadurch gleichen sich die Randzonen des Kratzers an die Oberfläche an.



## Wie Ihr Parkett noch länger schön bleibt:

**Secura-A** für mehr Glanz und Feuchtigkeitsschutz bei **versiegelten** Böden.

Nach jeder Reparatur und zur Erstpflegebehandlung Secura-A anwenden. Secura-A schützt im Fugen- und Kantenbereich vor Feuchtigkeit und gibt dem Boden seinen Glanz zurück.

**Ölbalsam** für die Intensivpflege der **geölte** Oberfläche.

Spezialpflegemittel nach der Reparatur sowie für die Intensivpflege bei stark beanspruchtem Parkett. Ölbalsam ist auch für die Oberflächenbehandlung von roh geschliffenem Parkett geeignet.

Für die Werterhaltung Ihres Bodens aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 50-60% relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C ideal. Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen **Luftbefeuchters**. So wird eine extreme Austrocknung des Bodens vermieden.

Zusätzlich ist vorteilhaft, unter Stuhl- und Tischbeinen **Filzgleiter** (im HARO Shop bei Ihrem Fachhändler erhältlich) und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden. Zum Schutz unter Sesseln und Bürostühlen empfehlen wir **Polycarbonatmatten** aus dem HARO Shop bei Ihrem Händler.



# HAMBERGER®